

LEIA ISTO PRIMEIRO



COMECE AQUI

Use este guia para

- Carregar e configurar o computador de mão Palm™ Tungsten™ E.
- Aprender a utilizar o computador de mão.
- Instalar o software Palm™ Desktop.

Importante! Você já utiliza um computador de mão Palm™?

Antes de ir para a etapa 1, sincronize o computador de mão atual com o computador de mesa para atualizar as informações.

Conteúdo




**Computador de mão
Palm Tungsten E**



Cabo USB para HotSync®




CD de instalação do software



Adaptador de energia


1 Conecte e carregue

- a. Conecte o adaptador de energia ao computador de mão Tungsten E e a uma tomada.
- b. Carregue por **três horas**.

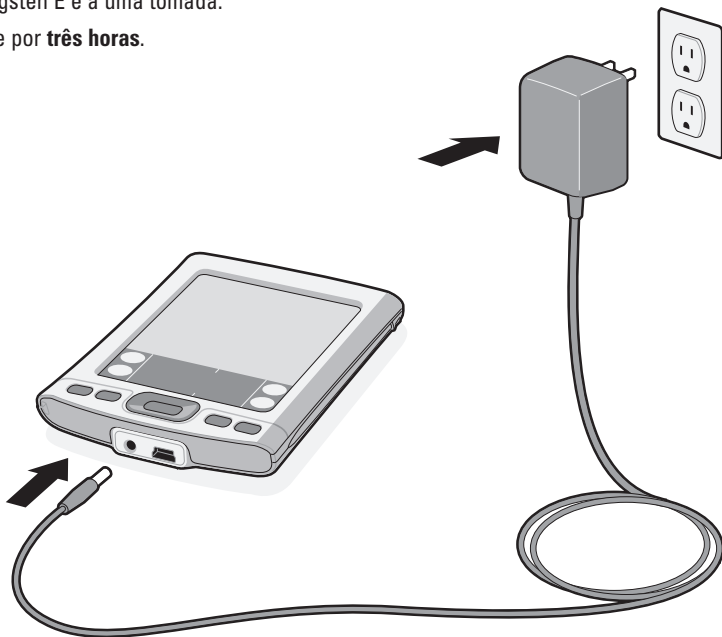


2 Configure

- a. Desconecte o adaptador de energia.
- b. Pressione o botão de energia.*
- c. Remova o stylus.
- d. Siga as instruções na tela.

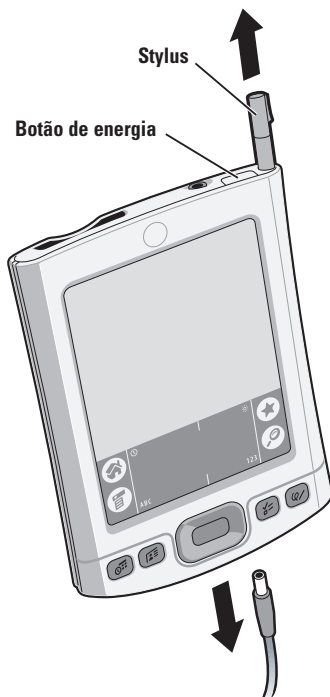

* *Problemas? Consulte a seção "Solução de problemas" nas próximas páginas.*

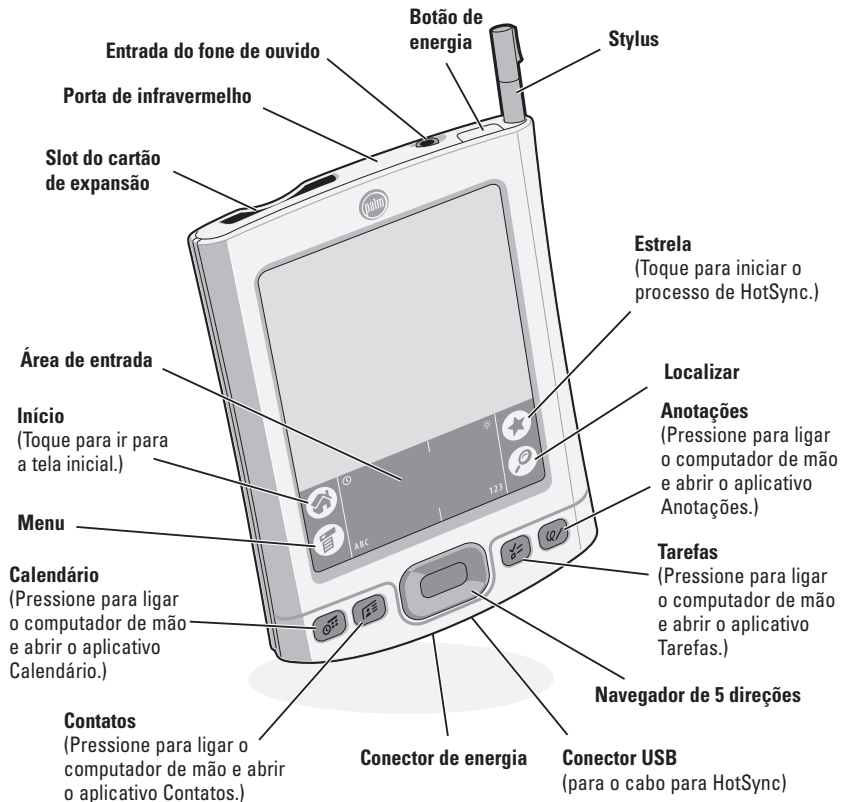

INSTALE O SOFTWARE E CONECTE O COMPUTADOR DE MÃO


3 Instale o software Palm™ Desktop no computador

Windows:

Siga as instruções de instalação que aparecem na tela do computador.*

Mac:

Clique duas vezes no ícone Instalador do Palm Desktop.*

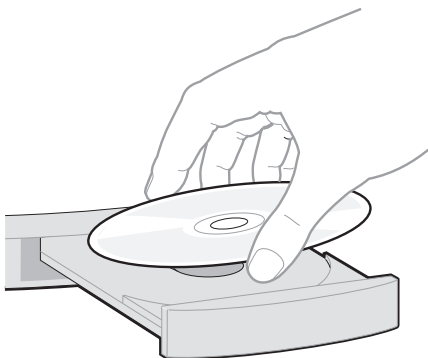


* *Problemas? Se a instalação ou o processo de HotSync não tiver funcionado, consulte a seção "Solução de problemas" nas próximas páginas.*

Dica para usuários que estão fazendo a atualização: para alternar da sincronização do Palm Desktop para a do Microsoft Outlook, selecione "Instalar os softwares de transferência do Microsoft Outlook" no final do processo de instalação. Para obter mais informações sobre o processo de atualização, visite o site www.palm.com/support/intl.


4 Conecte os cabos do computador


- Conecte o cabo para HotSync ao computador de mão.
- Conecte o cabo a uma porta USB no computador de mesa.

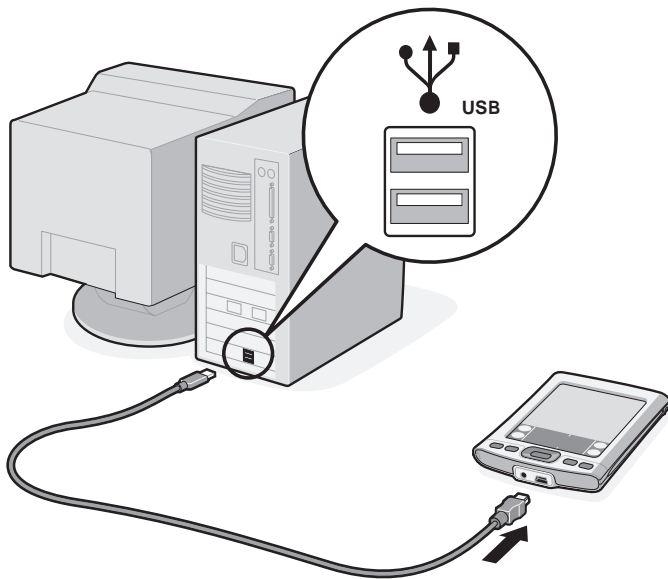

DIGITE E SINCRONIZE AS INFORMAÇÕES

5 Proteja os dados: sincronize diariamente


- Conecte o cabo para HotSync ao computador de mão e ao de mesa (consulte a etapa 4).
- Pressione o botão de energia para ligar o computador de mão.
- Toque no ícone de estrela  para iniciar o processo de HotSync.*
- Quando o processo de HotSync for concluído, verifique as informações no computador de mão e no de mesa.



* *Problemas? Se o processo de HotSync não tiver funcionado, consulte a seção "Solução de problemas" nas próximas páginas.*

6 Digite e sincronize as informações

Use o software Palm Desktop no computador para inserir compromissos e endereços, além de gerenciar fotos e desenhos do aplicativo Anotações. Use o Quick Install (somente Windows) para instalar aplicativos no computador de mão. Depois, transfira as informações e os aplicativos usando o processo de HotSync.

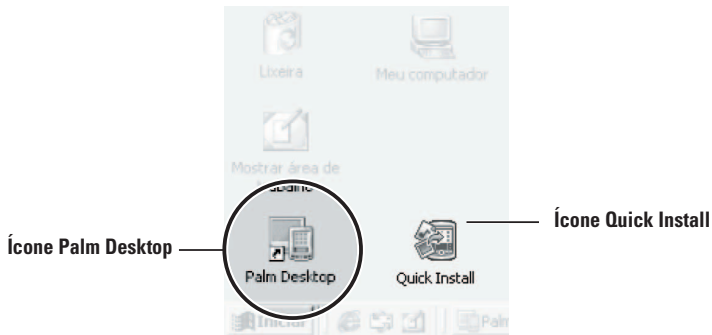


Para abrir o software Palm Desktop ou o Quick Install, clique duas vezes no ícone na área de trabalho do computador.

7 Ouça músicas, assista a vídeos, exiba fotos

Obtenha o máximo do computador de mão. O Software Essentials no CD de instalação do software contém aplicativos que permitem ouvir arquivos MP3 e RealAudio, assistir a vídeos e exibir fotos no computador de mão.

- a. Insira o CD (consulte a etapa 3).
- b. Quando a tela Detectar o computador de mão aparecer, clique em Software Essentials e siga as instruções.

Para obter detalhes sobre como usar os aplicativos, visite o site www.palm.com/support/intl e clique no link para *Photos, Music & Videos Guide*.

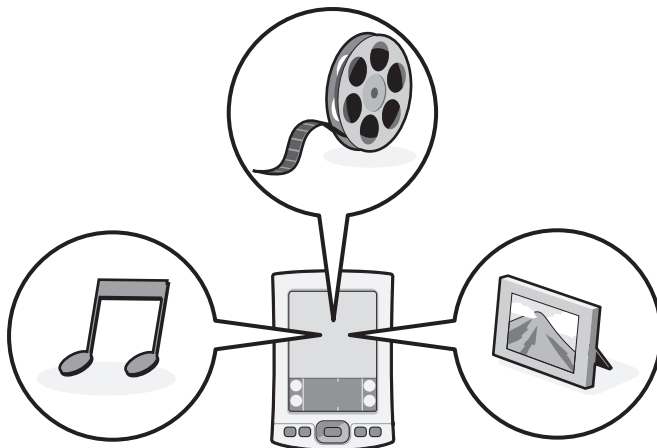


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


► O computador de mão não liga quando o botão de energia é pressionado ou não responde quando se toca nele

1. Pressione o botão Calendário, Contatos, Tarefas ou Anotações para tentar ligar o computador de mão.
2. Execute uma reinicialização a quente: desatarraxe a parte superior do stylus para expor a ferramenta de reinicialização (ou use a ponta de um clipe de papel desdobrado ou objeto semelhante não pontiagudo). Pressione cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado no painel posterior do computador de mão.
3. Verifique se o adaptador de energia está conectado firmemente a uma tomada elétrica que esteja *funcionando* e ao computador de mão. (Se não houver uma tomada disponível, o computador de mão também poderá ser carregado através do cabo USB, mas esse procedimento levará mais tempo.)

Botão de reinicialização



Nota: não há uma luz indicadora no computador de mão para indicar que ele está sendo carregado.

4. Carregue por mais três horas.
5. Se agora o computador de mão ligar, verifique o ícone de carregamento das pilhas para ter certeza de que o computador está sendo carregado. Exemplo:
 - a. Conecte o computador de mão a uma tomada e ligue-o.
 - b. Toque em Início .
 - c. Confirme se há um raio no ícone de pilha na parte superior da tela.



- d. Se o raio não aparecer, repita as etapas 3 e 4.

Para obter mais informações, visite www.palm.com/support/intl.

► O Instalador do Palm™ Desktop não aparece automaticamente depois que o CD-ROM é inserido na unidade

Windows:

1. Clique no botão Iniciar.
2. Selecione Executar no menu Iniciar.
3. Clique em Procurar para localizar a unidade com o CD-ROM do software Palm Desktop.
4. Clique duas vezes no arquivo **autorun.exe** no CD-ROM do software Palm Desktop.

Mac:


1. Clique duas vezes no ícone de CD-ROM na área de trabalho do Mac para abrir o CD-ROM do software Palm Desktop.
2. Clique duas vezes no ícone Instalador do Palm Desktop.

► O processo de HotSync® não inicia

Verifique se o cabo USB está conectado firmemente ao computador de mão e a uma porta USB que esteja funcionando no computador de mesa.

Windows:

1. Verifique se o ícone HotSync aparece na bandeja de sistema do Windows. Se ele não aparecer:
 - a. Clique no botão Iniciar e selecione Programas.
 - b. Selecione Palm Desktop e, em seguida, Gerenciador de HotSync.
2. Verifique o tipo de conexão:
 - a. Clique no ícone HotSync.
 - b. Verifique se há uma marca de seleção ao lado de USB local. Para inserir uma marca de seleção, clique no item de menu.





Mac:


1. Verifique se o Monitor de transporte do Gerenciador de HotSync está ativado:
 - a. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync na pasta Palm.
 - b. Na guia Controles de HotSync, clique em Ativado.
2. Verifique se a conexão USB está funcionando:
 - a. Desconecte e conecte novamente o cabo USB.
 - b. Reinicie o computador.

Para obter mais informações, visite www.palm.com/support/intl.

► O processo de HotSync não inicia depois que toco no ícone de estrela

Verifique se o computador de mão está ligado e siga este procedimento:

1. Toque no ícone Início .
2. Localize e toque no ícone HotSync .
3. No aplicativo HotSync, verifique o seguinte:
 - O nome do usuário (definido quando o software Palm Desktop foi instalado) aparece no canto superior direito.
 - A opção Local está realçada. Se não estiver, toque em Local.
 - A frase Base/Cabo aparece. Se a frase Base/Cabo não aparecer, toque na seta suspensa e, em seguida, toque em Base/Cabo na lista.

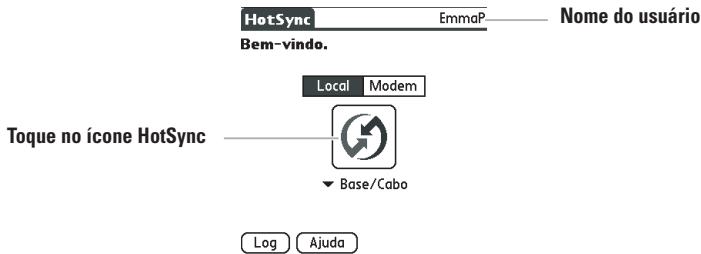

4. Para iniciar o processo de HotSync, toque no ícone HotSync no meio da tela do computador de mão.

Para obter mais informações, visite www.palm.com/support/intl.

► Sintomas causados por aplicativos de outros fabricantes

Alguns aplicativos de outros fabricantes podem não ter sido atualizados para oferecer compatibilidade com o novo computador de mão Palm™. Se um aplicativo de outro fabricante NÃO for compatível, os seguintes sintomas poderão ocorrer no computador de mão após a execução de uma operação de HotSync:

- O dispositivo congela
- O dispositivo congela ou é reinicializado quando um aplicativo é aberto
- Desempenho lento
- Exibição de uma tela incomum
- Dificuldades ao usar os recursos do computador de mão
- Qualidade irregular do som
- Reinicialização fatal

Para obter informações detalhadas sobre problemas de compatibilidade com aplicativos de outros fabricantes, consulte os respectivos fornecedores.


LOCALIZE MAIS INFORMAÇÕES

Leia o *Manual*

O *Manual* é aberto no Adobe Acrobat Reader no computador. Caso não tenha o Acrobat Reader, instale-o a partir do CD-ROM do software Palm Desktop.


Windows:

No software Palm Desktop, clique em Ajuda na barra de menus. Em seguida, selecione o item de menu referente ao *Manual*.

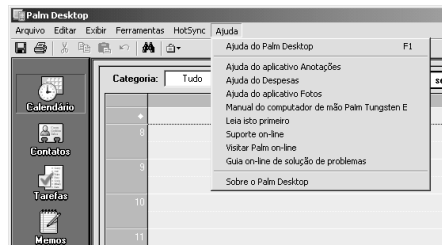

Mac:

Examine a pasta Aplicativos: Palm:Documentação e clique duas vezes em TungstenE_Handbook.pdf.

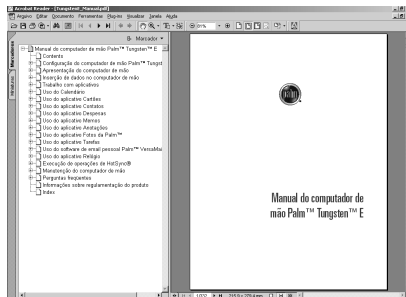

www.palm.com/tungstenE

Em um único local conveniente, encontre dicas sobre como aproveitar ao máximo o computador de mão, obter seus acessórios favoritos e fazer o download de outros softwares.

Palm, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
USA

Copyright

© 2003 Palm, Inc. Todos os direitos reservados. HotSync, o logotipo Palm e o logotipo Palm Powered são marcas registradas da Palm, Inc. Palm e Tungsten são marcas comerciais da Palm, Inc. Outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. A Palm, Inc. utiliza as marcas comerciais da tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 sob a licença expressa da Fraunhofer IIS e Thompson.

Isenção e limite de responsabilidade

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste guia.

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software.

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela exclusão de dados em decorrência de mau funcionamento, pilhas fracas ou reparos.

Não esqueça de fazer cópias backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

IMPORTANTE

Leia o Contrato de licença de software de usuário final fornecido com este produto antes de usar os softwares que o acompanham. O uso de qualquer parte do software indica a aceitação dos termos do Contrato de licença de software de usuário final. Os arquivos de música destinam-se exclusivamente ao uso pessoal. A Palm, Inc. não endossa o uso ilegal de material protegido por direitos autorais.

Download do software disponível

O software Palm™ Desktop é fornecido em um disco de CD-ROM. Visite o site www.palm.com/intl para obter informações sobre atualizações e novas versões do software.

Informações sobre compatibilidade com padrões

Informações sobre compatibilidade e regulamentação do produto podem ser encontradas no arquivo do manual localizado no CD-ROM do produto.

